



Încărcare: forță de verificare 125 kN (EN 124) la umplerea cu beton cu o grosime min. de 5 cm și cu calitatea C35/45 (EN 206) (A se vedea și pagina 3 și 29).

Material: Ramă și vană din oțel ambutisat la rece de 2 mm. Zincat la cald în baie completă. Balamale pentru sarcini ridicate Arcuri cu gaz de calitate ridicată, cu piston dublu.

Proprietăți: Capac confortabil pentru cămin. Model cu vană adâncă de 10 cm. Cu garnitură EPDM continuă, etanș la aer și, în mare măsură, etanș la apă (nu este garantată etanșeizarea completă la apă). Instrumente de deschidere incluse. Deschiderea este sprijinită de arcurile cu gaz și cu piston dublu patentate astfel, încât capacul să poată fi deschis și închis de către o singură persoană. Cu dispozitiv de protecție la cădere.

Recomandarea de utilizare: Pentru căminele care trebuie să se deschidă fără o forță deosebită. În special în zonele în care capacul căminului este umplut cu dale de beton, țigle, pietre de pavaj, etc..


Montare: Vă rugăm să citiți obligatoriu instrucțiunea de montare livrată, înainte de montare, și să respectați indicațiile noastre. Se asigură conectarea etanșă pe partea exterioară a ramei. **Indicație importantă:** Arcurile cu gaz nu sunt montate din motive de transport. Acestea se montează cu capacul deschis, după deplasarea capacului înșurubat și după umplerea vanei (betonul trebuie să fie întărit), în conformitate cu instrucțiunea noastră de montare.

Textul licitației: Pagina 30/31




Arcurile cu gaz cu piston dublu:

Societatea HAGO a echipat capacele BVH-GD maxi cu arcuri cu gaz și cu piston dublu patentate și de înaltă calitate. (Pistonul 1: forță crescută de ridicare, pistonul 2: forță de ridicare redusă). Forța dezvoltată, de către aceste arcuri cu gaz și cu piston dublu, corespunde unei caracteristici curbate. Aceasta corespunde mai mult desfășurării efective a forței pentru vană. Se reduce consumul de putere la deschidere și la închidere. Avantajul în ceea ce privește confortul este decisiv pentru vanele cu greutate mai ridicată.

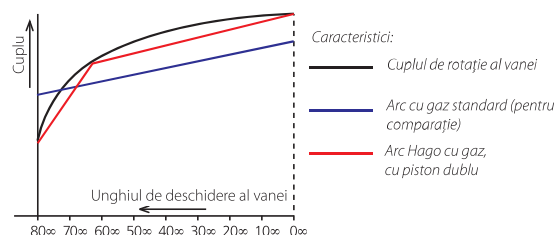

Tipul BVH-GD maxi, scara 1 : 5

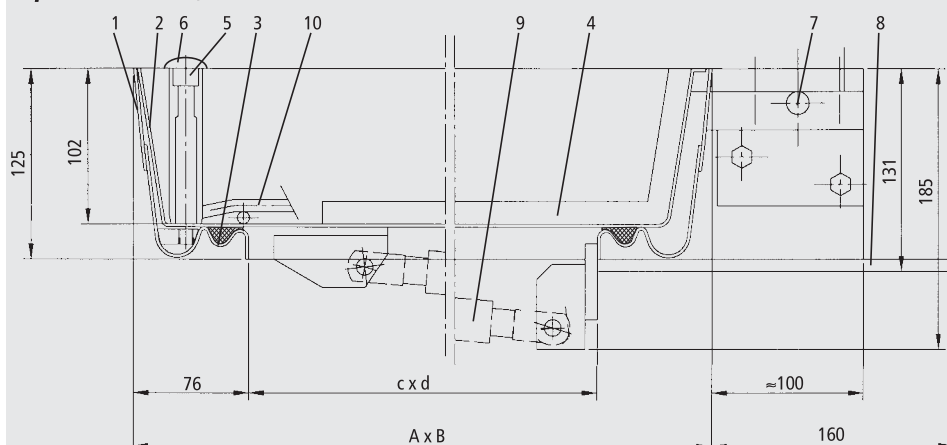

Nu este reprezentat dispozitivul de protecție la cădere

- 1 Ramă
- 2 Vană
- 3 Garnitură
- 4 Rigidizare

- 5 Șurub cu cap hexagonal înecat
- 6 Capac de acoperire
- 7 Balama

- 8 Flanșă ancorei
- 9 Arc cu gaz
- 10 Armătură

Adâncime vană cca. 10,2 cm
Înălțime max. de montare cca. 12,5 cm
Sunt posibile dimensiuni speciale
*L= articolul este disponibil în depozit
*B= articolul este realizat la comandă

