




Tip BR-D oțel:

Material: Capac din tablă cu pătrățele, iar rama din tablă de oțel teșită. Zincat la cald în baie completă. Cu balama. Capacul poate fi suspendat, dacă este deschis. Dispozitiv de blocare acoperit (*lacătul nu este inclus în volumul de livrare*). Orificiul de dezaerare (Ø 10 cm) cu capac de acoperire și grilaj de protecție pentru insecte. Etanșeizat cu garnitură goală pe interior.

Recomandarea de utilizare: Pentru fântâni individuale, prize de izvor, turnuri de apă etc.

Tipul BR-D oțel, scara 1 : 10

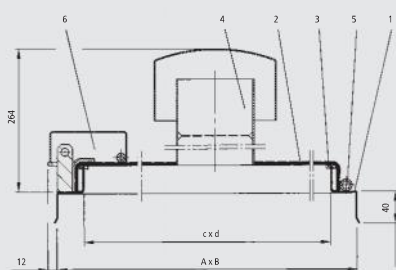

- 1 Ramă
- 2 Capac
- 3 Garnitură
- 4 Orificiu de dezaerare cu capac și grilaj pentru insecte
- 5 Balama
- 6 Dispozitiv de blocare pentru lacăt cu capac de protecție

Tip	Dimensiunea interioară a puțului (cca. cm)	Dimensiuni exterioare (cca. cm)	Greutate fără umplutură cca.	L/B*
	c x d			
	A x B			
BR-D 55	49,5 x 49,5	56,5 x 56,5	15 kg	L
BR-D 66	59,5 x 59,5	66,5 x 66,5	18 kg	L
BR-D 88	79,5 x 79,5	86,5 x 86,5	21 kg	L

Înălțime totală incl. cilindru aerisire cca. 30 cm.

*L= articolul este disponibil în depozit

*B= articolul este realizat la comandă



Tipul RG oțel:

Încărcare: uz pietonal

Material: ramă din profil laminat și placă din tablă cu pătrățele. Zincat la cald.

Proprietăți: Capac de cămin simplu, pentru uz pietonal, din tablă cu pătrățele și cu închidere prin frecare. Nu este etanș. Cheia de deschidere este inclusă în volumul de livrare.

Recomandarea de utilizare: Pentru capace simple cu funcționare subordonată.

Textul licitației: Pagina 30/31

Tip	Dimensiunea interioară a puțului (cca. cm)	Dimensiuni exterioare (cca. cm)	Greutate fără umplutură cca.	L/B*
	c x d			
	A x B			
RG 33	27,3 x 27,3	34 x 34	4 kg	L
RG 44	37,3 x 37,3	44 x 44	6 kg	L
RG 55	47,3 x 47,3	54 x 54	9 kg	L
RG 64	57,3 x 37,3	64 x 44	8 kg	L
RG 66	57,3 x 57,3	64 x 64	12 kg	L
RG 88	77,3 x 77,3	84 x 84	20 kg	L
RG 106	97,3 x 57,3	104 x 64	20 kg	L

Înălțime max. de montare cca. 3 cm

*L= articolul este disponibil în depozit

*B= articolul este realizat la comandă

- 1 Ramă
- 2 Placă
- 3 Ancoră
- 4 Închizătoare prin frecare

Tipul RG oțel, scara 1 : 5

