



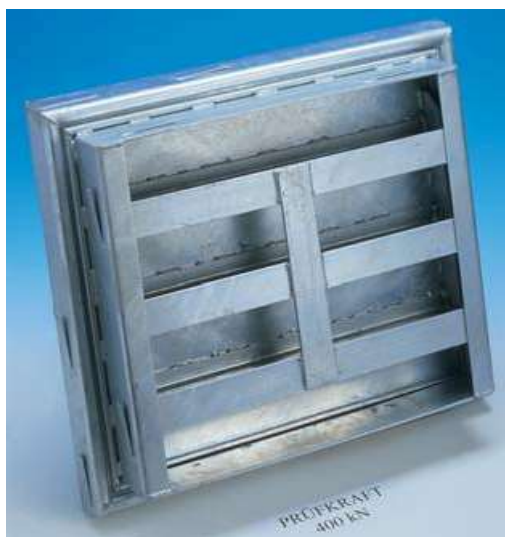

Tipul BVS-400
Partea inferioară cu cadru suplimentar,
rigidizată cu grinzi I și oțel plat

Tipul BVS-400 oțel, scara 1 : 2,5

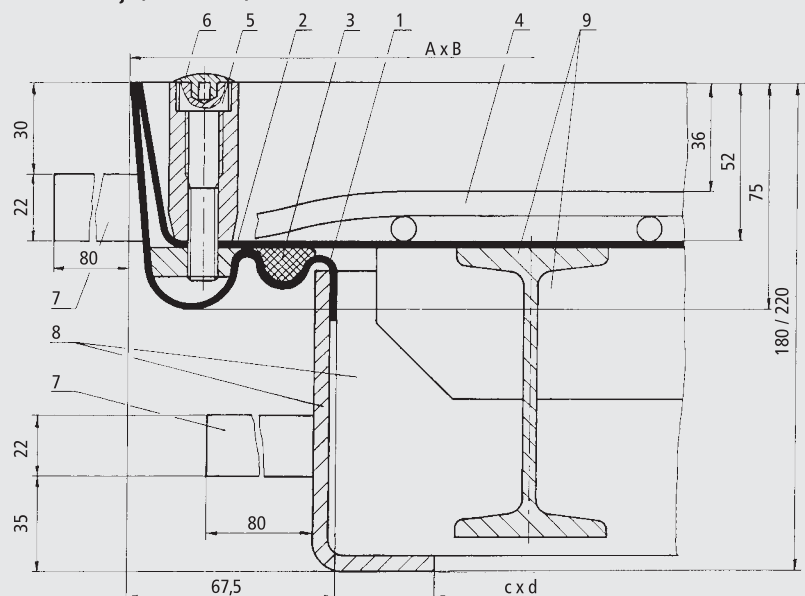

Încărcare: forță de verificare de 400 kN EN 124, la umplerea completă cu beton C 35/45 (EN 206) (vezi și pagina 3 și 29).

Material: Ramă și vană din tablă de oțel, zincată la cald.

Proprietăți: Capac de cămin în model greu, etanș la aer și apă. Partea inferioară a vanei este rigidizată cu grinzi din oțel și rame suplimentare. Ranforsat cu ochiuri de plasă din oțel galvanizat. Garnitură specială de etanșare cu rezistență la substanțe chimice. Ușor de deschis datorită formei conice.

Deschidere cu ajutorul sistemului "Lift off": Lângă fiecare produs **HAGO DECK de tip BVS-400 oțel** este atașată atât o cheie de ridicare, cât și o instrucțiune detaliată de montare.

Ideea avantajoasă HAGO: Vanele cu poziție fixă sunt ridicate prin simpla rotire a cheii de ridicare aurite.

Recomandarea de utilizare: Capac carosabil în hale și în spațiile din fața clădirilor, respectiv pentru suprafețele secundare destinate traficului.

Special pentru utilizarea stivuitoarelor.

Montare: Montarea trebuie să se realizeze profesional, conform instrucțiunii noastre de montare. În cazul modelelor etanșeizate la apă, pe șantier se acordă o atenție deosebită referitor la conectarea etanșă, pe partea exterioară a ramei.



Textul licitației: Pagina 30/31

Tip	Dimensiunea interioară a puțului (cca. cm)	Dimensiuni exterioare (cca. cm)	Greutate fără umplutură cca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVS 400/ 55	50 x 50	63,5 x 71,5	52 kg	L
BVS 400/ 64	60 x 40	73,5 x 61,5	50 kg	L
BVS 400/ 66	60 x 60	73,5 x 81,5	62 kg	L
BVS 400/ 86	80 x 60	93,5 x 81,5	88 kg	B
BVS 400/ 88	80 x 80	93,5 x 101,5	103 kg	L
BVS 400/ 106	100 x 60	113,5 x 81,5	119 kg	B
BVS 400/ 108	100 x 80	113,5 x 101,5	147 kg	B
BVS 400/ 110	100 x 100	113,5 x 121,5	175 kg	L

Adâncime vană cca. 5,0 cm

Înălțimi de montare: până la BVHS 400/ 88 cca. 18 cm

BVS 400/110 cca. 22 cm

Sunt posibile dimensiuni speciale

*L= articolul este disponibil în depozit

*B= articolul este realizat la comandă

- 1 Ramă
- 2 Vană
- 3 Garnitură
- 4 Armătură
- 5 Șurub cu cap hexagonal înecat
- 6 Capac de acoperire
- 7 Ancoră
- 8 Rigidizare ramă (cadru suplimentar)
- 9 Rigidizarea vanei