


Toleranzklasse	Grenzabmaße in mm für Nennmaßbereiche						
	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000
f (fein)	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5
m (mittel)	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
c (grob)	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3
v (sehr grob)	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±8

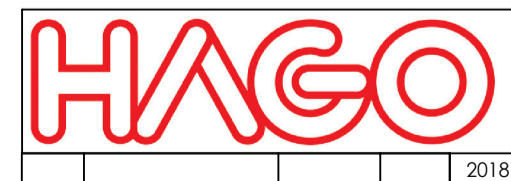

HAGO Bautechnik GmbH
4600 Weis, Austria
Trautstraße 19
Telefon: +43 (0) 7242 66344
Fax: +43 (0) 7242 66341 33
Internet: www.hago.at
e-mail: technik@hago.at

Material / material: H. Stkl. Gewicht / weight: 70.50 kg

Schachtabdeckung RV GDZ 110 EE vent
Access cover

Bezeichnung / description: RVGZ 110 Emergency-Escape vent with ventilation

Zeichn.-Nr. / draw.-No.: SAD-52-110-00 Blatt / sheet: 1 von / to 1

Die unterlegte Zeichnung dieser Unterlage ist nicht gezeichnet und wird getrennt gefertigt.

Index Änderung Datum Name Maßstab / scale: 1:5

Für Nennmaße unter 0,5mm sind die Grenzmaße direkt an dem (den) entsprechenden Nennmaß(en) anzugeben